

## Genel Bilgiler

PROFLAME Fire Seal yangın durdurucu akrilik mastik, akrilik esaslı ve tek bileşenli yangın mastiğidir. Farklı genişlik ve özellikte derzlerde onaylı ve yüksek kalitede yangın yalıtımı sağlar. Su bazlı boyalar ile boyanabilir.

## Uygulama Alanları

PROFLAME Fire Seal Yangın durdurucu mastik, duvar-tavan, döşeme-duvar üzerindeki farklı özellikte olan derzlerde ve cephe derzlerinde 3 saate kadar yangın dayanımı sağlar. Çeşitli yapı elemanları ile birlikte kullanıma uygundur.

## Sistem Avantajları & Faydaları


- 100 mm genişliğe kadar olan derzlerde 3 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- %12,5'a kadar hareket edebilme kapasitesine sahiptir.
- Beton, tuğla, gaz beton, panel duvar gibi farklı yapı elemanları ile birlikte kullanılabilir.
- Yüksek akustik değerlere sahiptir.
- Boyanabilir.
- 30 yıllık yaşlandırma testleri mevcuttur.

## Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (3°C - 35 °C)
- Sıcaklık ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü 18 aydır.

## Teknik Bilgiler

Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,60 g/cm <sup>3</sup>
Katı Madde İçeriği	%80
Çalışma Süresi	30 Yıl
Servis Ortam Sıcaklığı	-20°C ile +70°C arasında
Uygulama Ortam Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında
Tam Kürlenme Süresi	3 ile 5 gün (Hava koşullarına ve uygulama kalınlığına bağlı)

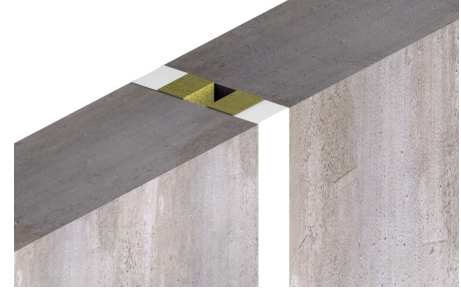

## Test Sertifikası & Onay Belgeleri

- EN 1366-4
- EN 13501-2
- UL-EU Certificate

## Ambalaj & Paket Özellikleri

- PROFLAME Fire Seal Yangın durdurucu mastik 310 ml kartuş ve 600 ml sosis halinde satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 25 adet 310 ml kartuş ve 12 adet 600 ml sosistir.