


Genel Bilgiler

PROFLAME Yangın durdurucu grafit mastik, tek bileşenli ısı ile birlikte genleşen intümesan özellikli ve grafit esaslı yangın mastiğidir. Duvar ve döşemeler üzerindeki, kablo, yanıcı boru ve yanıcı izoleli metal boru geçişlerinde onaylı yangın yalıtımı sağlar.

Uygulama Alanları

PROFLAME Yangın durdurucu grafit mastik, duvar ve döşemeler üzerindeki kablo, 100 mm çapa kadar olan yanıcı borular ve yanıcı izolasyon ile kaplı olan metal boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar. Çeşitli yapı elemanları ile birlikte kullanıma uygundur.

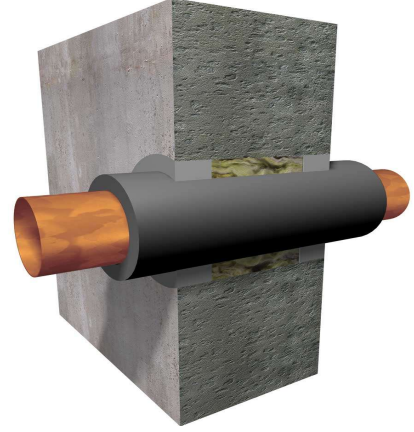

Sistem Avantajları & Faydaları

- 100 mm çapa kadar olan yanıcı borularda onaylı çözüm sunar.
- Uygulama sonrasında katılma süresi yaklaşık 1 saattir.
- Beton, tuğla, gaz beton, çelik, panel duvar gibi farklı yapı elemanları ile birlikte kullanılabilir.
- PVC, PPR, PE, HDPE vb. tüm yanıcı türden borular için onaylı çözüm sağlar.
- Yüksek akustik değerlere sahiptir.
- 30 yıllık yaşlandırma testleri mevcuttur.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (3°C - 35 °C)
- Sıcaklık ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü 18 aydır.

Teknik Bilgiler

Renk	Koyu gri
Yoğunluk	1,60 g/cm ³
Yangın anında genleşme	1 : 25
Çalışma Süresi	30 Yıl
Servis Ortam Sıcaklığı	-15°C ile +70°C arasında
Uygulama Ortam Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında
Tam Kürlenme Süresi	3 ile 5 gün (Hava koşullarına ve uygulama kalınlığına bağlı)



Test Sertifikası & Onay Belgeleri

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- UL-EU Certificate

Ambalaj & Paket Özellikleri

- PROFLAME Yangın durdurucu grafit mastik 310 ml kartuş halinde satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 25 adet 310 ml kartuştur.