


Genel Bilgiler

PROFLAME yangın durdurucu sargı, yanıcı boruların çevresine sarılarak, tekli ve sonsuz sargı alternatifleri ile birlikte 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan intümesan özellikli esnek sargı malzemesidir.

Uygulama Alanları

PROFLAME yangın durdurucu sargı, farklı özellikteki duvar ve döşemeler üzerindeki yanıcı boru geçişlerinde ve yanıcı izolasyon ile kaplanmış olan metal boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar. 120 dakika yalıtım değerleri için duvar geçişlerinde çift yönden, döşeme geçişlerinde tek yönden uygulanır.

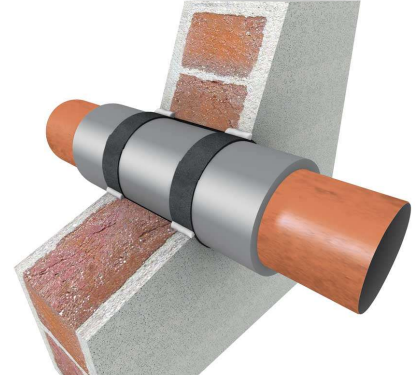


Sistem Avantajları & Faydaları

- 315 mm çapa kadar olan yanıcı borularda onaylı çözüm sunar.
- PVC, PPR, PE, ABS, HDPE gibi tüm yanıcı türden borular için 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Beton, tuğla, gaz beton, çelik, panel duvar gibi farklı yapı elemanları üzerinde kullanılabilir.
- Farklı çaplarda kullanıma hazır tekli sargı veya 25 metre uzunluğunda sonsuz sargı alternatifleri mevcuttur.
- 30 yıllık yaşlandırma testleri mevcuttur.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (0°C - 35 °C)
- Raf ömrü limitsizdir.



Teknik Bilgiler

Genleşme sıcaklığı	150 °C
Yangın anında genleşme	1 : 28
Çalışma Süresi	30 Yıl
Servis Ortam Sıcaklığı	-15°C ile +70°C arasında



Test Sertifikası & Onay Belgeleri

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- UL-EU Certificate

Ambalaj & Paket Özellikleri

Boru Çap Aralığı (mm)	Kelepçe Çapı / Yüksekliği	Paket İçeriği
48 – 58 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 55 mm	25 Adet
70 – 87 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 82 mm	25 Adet
90 – 117 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 110 mm	25 Adet
118 – 132 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 125 mm	20 Adet
148 – 167 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 160 mm	12 Adet
180 – 210 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 200 mm	1 Adet
235 – 260 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 250 mm	1 Adet
295 – 325 mm	Proflame Yangın Durdurucu Tekli Sargı 315 mm	1 Adet
32 – 250 mm	Proflame Yangın Durdurucu Sonsuz Sargı 25 metre	1 Adet